
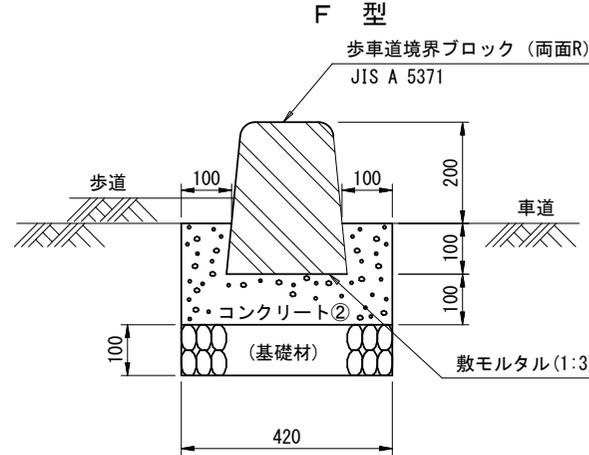


縁石類

()

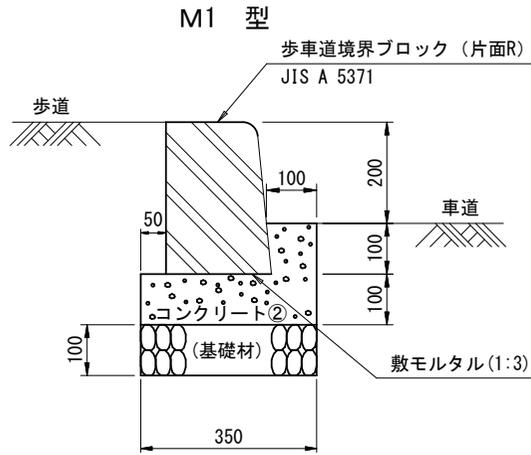

〔適用条件〕

歩道部がマウンドアップタイプにはM型、フラットタイプ及びセミフラットタイプにはF型を使用する。

〔仕様〕

- 歩車道境界ブロックは、片面R・両面R共 L=2,000mmを標準とする。
- コンクリート② 呼び強度 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$
- 基礎材は、再生砕石（最大粒径40mm）または切込砕石（最大粒径80mm）とする。
- 伸縮目地間隔は1.0m以内とする。

〔設計表示方法〕

$$HB-()-K()-L=○○\text{m}$$

(型) (基礎材の種類) (延長)

記号	基礎材の種類
K1	再生砕石（最大粒径40mm）
K2	切込砕石（最大粒径80mm）

M 型


記号	設計数量表 (100m当り)					
	コンクリート (m3)	型枠 (m2)	ブロック数量 (個)	基礎材 (m3)		伸縮目地 (m2)
HB-M1-3	4.5	30	50	3.5	35	0.4

F 型


記号	設計数量表 (100m当り)					
	コンクリート (m3)	型枠 (m2)	ブロック数量 (個)	基礎材 (m3)		伸縮目地 (m2)
HB-F	6.1	41	50	4.2	42	0.6

切下げ

M2 型 (車両乗入部)

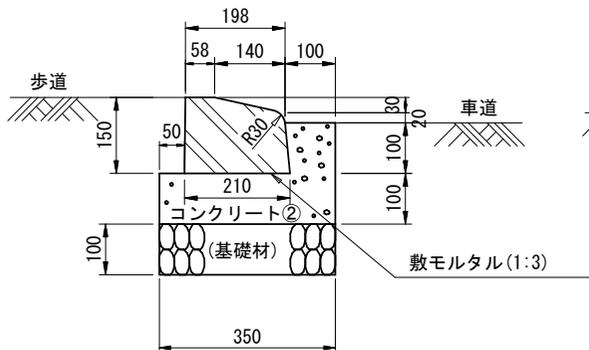


M3 型 (横断歩道部)

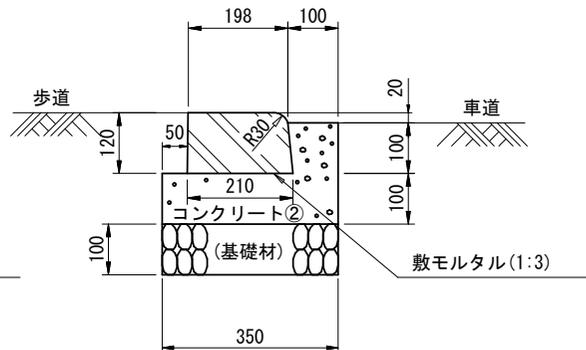

歩車道境界ブロックC種 (片面R)

(両面R)

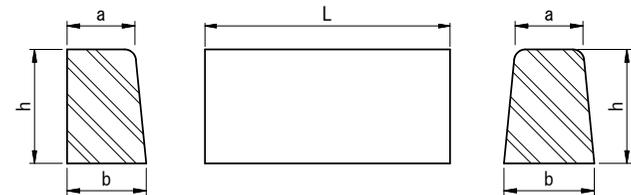

歩車道境界ブロック C種 (JIS A 5371)

歩車道境界ブロック	寸法表 (mm)				参考重量 (kg/個)
	a	b	h	L	
片面R	180	210	300	2,000	270
両面R	180	240	300	2,000	296

IV-0101

工種記号

(青森) HB-()
(型)

名称

歩車道境界工